


# VS側溝本体500隅切用45° 構造図(T-25)

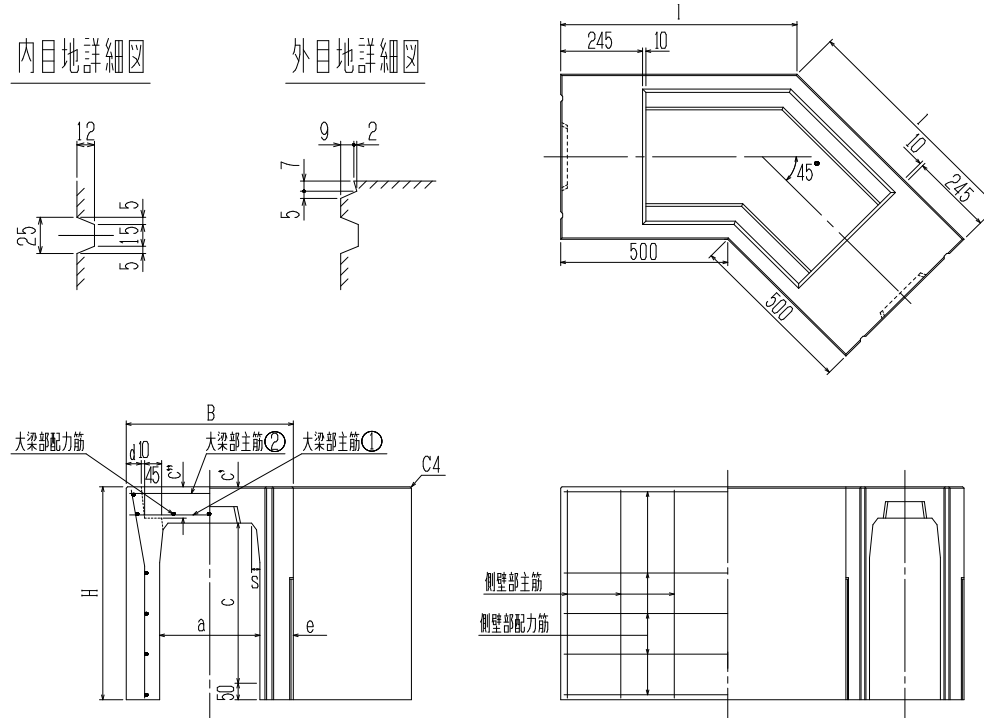

寸法 \* 配筋 \* 重量表

呼び名	寸法 (mm)										配筋								参考重量 (kg)		
	B	H	a	c	c'	c''	d	e	s	l	側壁部				大梁部						
											主筋		配力筋		主筋①		主筋②			配力筋	
											径(mm)	数	径(mm)	数	径(mm)	数	径(mm)	数		径(mm)	数
500 × 500	720	675	500	490	135	125	55	110	60	798	5.0	7 (11)	3.2	5	D10	4	D10	3	5.0	6	533
× 600	720	775	500	590	135	125	55	110	60	798	5.0	10 (15)	3.2	5	D10	4	D10	3	5.0	6	600
× 700	720	875	500	690	135	125	55	110	60	798	5.0	11 (18)	3.2	6	D10	4	D10	3	5.0	6	668
× 800	720	975	500	790	135	125	55	110	60	798	D 6	7 (10)	4.0	7	D10	4	D10	3	5.0	6	735
× 900	720	1075	500	890	135	125	55	110	60	798	D 6	8 (12)	4.0	7	D10	4	D10	3	5.0	6	802
× 1000	720	1175	500	990	135	125	55	110	60	798	D 6	8 (13)	4.0	8	D10	4	D10	3	5.0	6	869
× 1100	720	1275	500	1090	135	125	55	110	60	798	D 6	9 (14)	4.0	9	D10	4	D10	3	5.0	6	936
× 1200	720	1375	500	1190	135	125	55	110	60	798	D 6	10 (16)	4.0	9	D10	4	D10	3	5.0	6	1003
× 1300	720	1475	500	1290	135	125	55	110	60	798	D 6	11 (18)	4.0	10	D10	4	D10	3	5.0	6	1070
× 1400	720	1575	500	1390	135	125	55	110	60	798	D10	7 (10)	5.0	11	D10	4	D10	3	5.0	6	1137

※ 側壁部主筋の( )内の数は、長い方の側壁の主筋本数を表します。